


HUIPPUINNOVAATIO!

PETTERSTEEL

ELSA

ELEMENTTISAUMALISTA

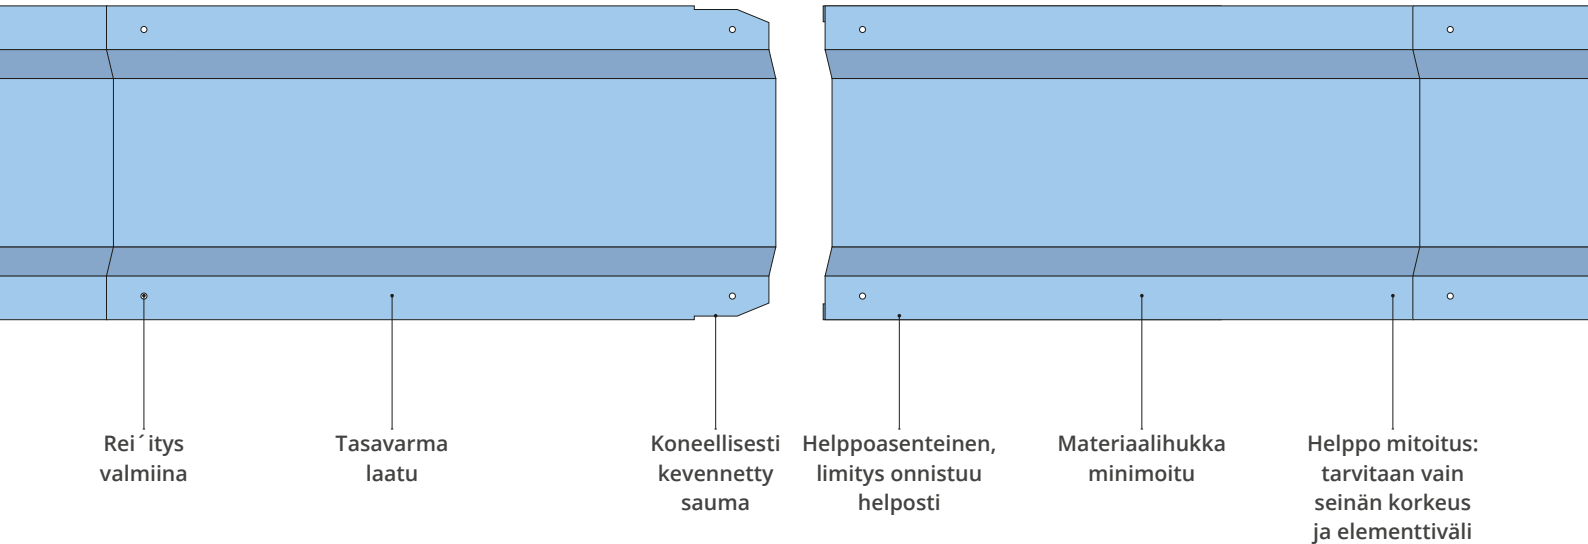

Rei'itys
valmiina

Tasavarma
laatu

Koneellisesti
kevennetty
sauma

Helppoasenteinen,
limitys onnistuu
helposti

Materiaalihukka
minimoitu

Helppo mitoitus:
tarvitaan vain
seinän korkeus
ja elementtiväli

Suorille osille, sisä- ja ulkokulmiin

RUUVAA KIINNI - SILLÄ SIISTI



HELPPO

ELSA-elementtisaumalista on erittäin helppo asentaa – et tarvitse peltiseppää.



NOPEA

Rakennuksen viimeistely ELSA-elementtisaumalistalla nopeuttaa rakentamista ja tuo säästöjä.



SIISTI

Lopputuloks on siisti, sillä listat ja leikkaukset ovat mittatarkkoja ja saumat koneellisesti kevennettyjä.



TEHOKAS

Materiaalihukka minimoituu ja työn määrä vähenee, kun listoja ei tarvitse leikata työmaalla.



KESTÄVÄ

Laadukkaat ja limittyvät saumalistat varmistavat säänkestävyyden ja suojaavat rakennusta pitkään.



SUJUVA

ELSA-elementtisaumalistat toimitetaan nopeasti suoraan työmaalle. Voit tilata listat helposti PetterSteelin myynniltä.

DIGIAJAN
PELLITYS-
RATKAISUT


HUIPPUINNOVAATIO!

PETTERSTEEL


ELSA
ELEMENTTISAUMALISTA

SIISTI • VARMA • HELPPO
SAUMA


Suorien osien nauhapelttilista

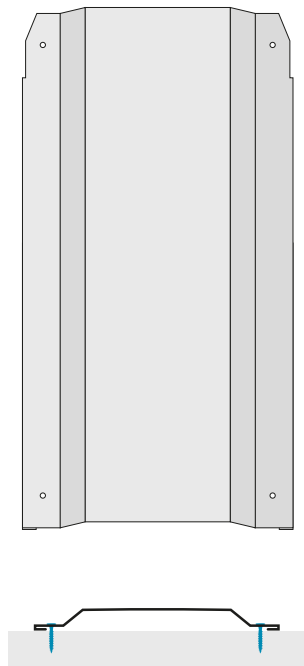

Ulkokulmien nauhapelttilista

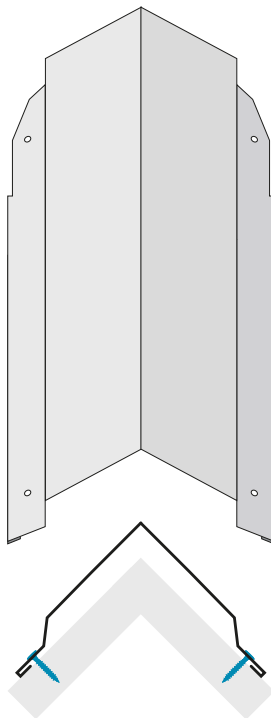

Sisäkulmien nauhapelttilista

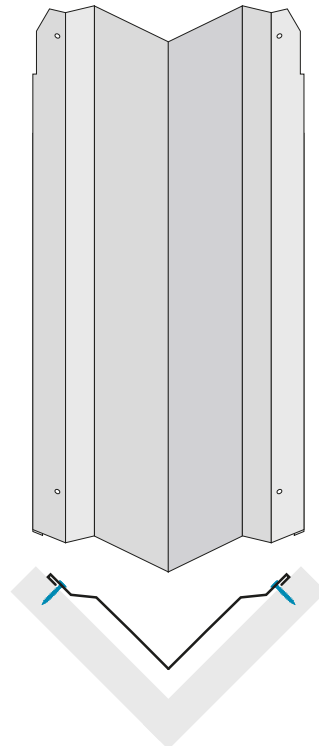

OMINAISUUDET

Käyttökohteet:

Metallipintaiset sandwich- elementit.

Pelti-villa-pelti -elementtien saumat

Kiinnitys:

Pora- tai piikkikärkiset ruuvit



MATERIAALIVAIHTOEHDOT

Pural 0,5–0,6 mm

PDVF (Hiarc) 0,6 mm

Sinkitty 0,5–0,6 mm



MITAT

Pituus Max 3900 mm

Muut mitat Asiakkaan määriteltävissä



VÄRIT JA PINNOITTEET



Käytössä kaikki RR Classic -sävyt

< Skannaa ja katso väri vaihtoehtot!

Huom! Maalaamme myös kaikkiin RAL- ja NCS-sävyihin.
Kysy myynniltä!



PETTERSTEEL

#digiajanrakennuspellitykset

HUIPPUINNOVAATIO!


PETTERSTEEL

ELSA
ELEMENTTISAUMALISTA



MITOITUSOHJE

- 1 Mittaa **SEINÄN KORKEUS**
- 2 Määrittele elementin **KORKEUS SEINÄPINNASTA**
- 3 Määrittele elementin **KOKONAISLEVEYS**



- 4 Määrittele saumalistan **LIITOSVÄLI**

